




RACCORDS

- Évacuation : 3/4" ou 1"
- Entrée : 2"
- Évén : 1-1/2"
- Accès facile à la chambre de pression et composants électriques pour entretien et/ou remplacement aisé.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Installez une salle de bain complète jusqu'à 25 pi sous le niveau des égouts ou même jusqu'à 150 pi.
- Système de broyage en acier inoxydable pour applications résidentielles et commerciales.
- S'occupe des articles d'hygiène malencontreusement jetés dans la toilette, ainsi que cotons-tiges, soie dentaire, etc.

COURBE DE RENDEMENT

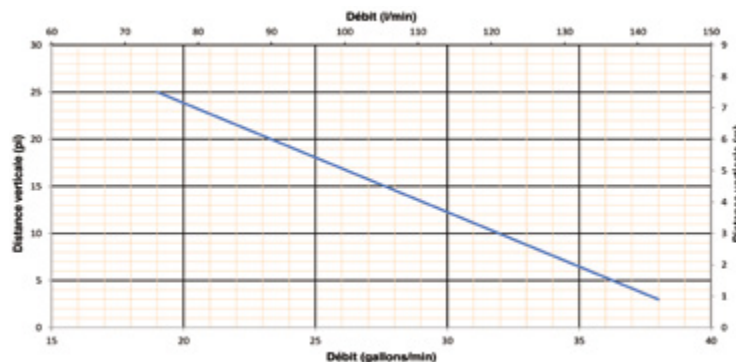

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

Sanialarm
(pièce n° 050)
Consultez la page 28



Détartrant
(pièce n° 052)
Consultez la page 28



Tuyau d'extension
(pièce n° 030)
Consultez la page 28



DONNÉES TECHNIQUES

- Type de pompe :** Broyeur
- Alimentation électrique :** 120 V - 60 Hz / 9 A (max.)
- Moteur :** Moteur à bain d'huile de 1 ch, protection thermique
- Puissance du condensateur :** 60 microfarads
- Température de fonctionnement :** 40 °C / 104 °F (43 °C / 110 °F max.)
- Longueur du câble d'alimentation :** 49"
- Niveau sonore :** ≤63 dBA (Lp) (mesuré à 3 pi)
- Diamètre du tuyau d'évacuation :** 3/4" ou 1"
- Débit d'évacuation sur 15 pi :** 19 GPM / 71 LPM
- Débit d'évacuation sur 3 pi :** 38 GPM / 143 LPM
- Hauteur à débit nul :** 38 pi
- Temps de fonctionnement normal :** 10-12 secondes
- Capacité :** 3,2 gallons / 12,1 L
- Entrées :** 2" (côté), événement 1-1/2" (dessus)
- Méthode d'activation :** Membrane/microrupteur
- Hauteur de base pour douche/baignoire :** 8" min.
- Poids :** 28 lb / 12,7 kg
- Certifications :** CSA (IPC, NSPC), IAPMO (UPC)
- Raccords :** Cuvette à décharge arrière Saniflo, lavabo, douche/baignoire, laveuse (raccordement indirect par l'évier de lessive)

PLANS DIMENSIONNELS

