




RACCORDS

- Évacuation : 3/4" ou 1"
- Entrée : 2"
- Évén : 1-1/2"

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Installez une salle de bain complète jusqu'à 15 feet pi sous le niveau des égouts ou même jusqu'à 150 pi.
- Système de macération conçu pour applications résidentielles.
- La lame du broyeur est fabriquée en acier inoxydable trempé et n'a donc pas à être entretenue, ni remplacée.

COURBE DE RENDEMENT

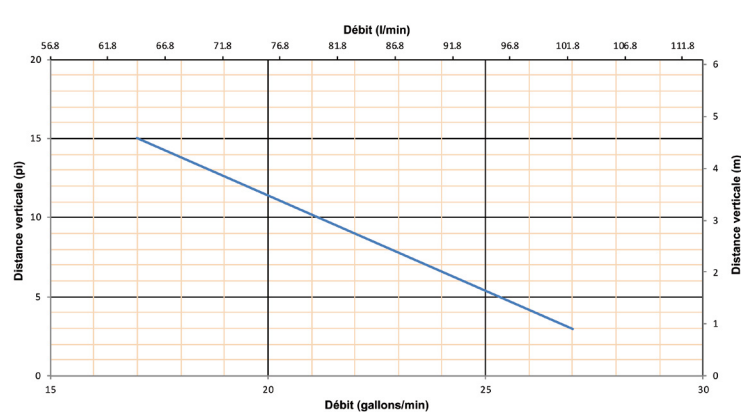

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

Sanialarm®
(pièce n° 050)



Détartrant
(pièce n° 052)



DONNÉES TECHNIQUES

- Type de pompe :** Macérateur
- Alimentation électrique :** 120 V - 60 Hz / 4,5 A (max.)
- Moteur :** Moteur à bain d'huile de 0,5 ch, protection thermique
- Puissance du condensateur :** 45 microfarads
- Température de fonctionnement :** 104 °F (110 °F max.)
- Longueur du câble d'alimentation :** 47-1/2"
- Niveau sonore :** ≤53 dBA (Lp) (mesuré à 3 pi)
- Diamètre du tuyau d'évacuation :** 3/4" ou 1"
- Débit d'évacuation sur 15 pi :** 17 GPM / 66 LPM
- Débit d'évacuation sur 3 pi :** 27 GPM / 103 LPM
- Hauteur à débit nul :** 30 pi
- Temps de fonctionnement normal :** 10-12 secondes
- Capacité :** 3 gallons / 11,3 L
- Entrées :** Évén 1-1/2" (dessus), 2" (côtés)
- Méthode d'activation :** Membrane/microrupteur
- Hauteur de base pour douche/baignoire :** 6" min.
- Poids :** 17 lb / 7,71 kg
- Certifications :** CSA (IPC, NSPC), IAPMO (UPC)
- Accessoires recommandés :** Tuyau d'extension, Détartrant,
- Raccords :** Cuvette à décharge arrière Saniflo, lavabo, douche/baignoire

PLANS DIMENSIONNELS

